



FUNEAS
Fundação Estatal de
Atenção à Saúde do PR

NOTA DE EMPENHO



DATA: 05/10/2018

PROTÓCOLO

14.748.178-0

EMPEÑO 2843/2018

MODELO DOC

FÍSICO

ORGÃO:	ESTADO DO PARANÁ
UNIDADE:	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ 24.039.073/0001-55, Av João Gualberto, 1881 - Curitiba - CEP: 80.030-001
SUB-UNIDADE:	05. ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - ESPP
FONTE RECURSO	CONTRATO DE GESTÃO
MODALIDADE	LICITAÇÃO

DADOS CONTRATO		NUMERO CONTRATO	387/2018
PAGAMENTO :	A VISTA	NUMERO DE PARCELAS	
NUMERO PREGÃO:	084/2018	DATA ASSINATURA CONTRATO 18/09/2018	

DADOS CREDOR:			
TIPO CREDOR:	PESSOA JURÍDICA		
CNPJ/CPF:	09.263.279/0001-70	BANCO:	1 BANCO DO BRASIL
NOME:	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERINI		
ENDEREÇO:	R FERNANDES DE BARROS, 525 CIDADE: CURITIBA FONE: (41) 3022-3399	ESTADO: PR	BAIRRO: ALTO DA XV CEP: 30.045-390

DEMONSTRATIVO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO			
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	44.505.299	Material Permanente	
VALOR TOTAL EMPENHO:	R\$ 20.499,00	VINTE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E Nove REAIS	
HISTÓRICO:	ESPP - REFERENTE MATERIAL PERMANENTE - REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL PARA ATENDER DEMANDA DA ESPP VIGÊNCIA: 01 MES - FORNECIMENTO EM ETAPA UNICA PEDIDO DE EMPENHO Nº: 1278/2018		
DATA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:	05/10/2018	ORDENADOR DA DESPESA:	DOMINGOS DE MELO TRINDADE GUERRA

ALEXANDRE CÂNCIAN BAJOTTO
DIRETOR FINANCEIRO

GM TOP

Razão Social: Augusto Cesar Makoul Gasperin
CNPJ: 09.263.279/0001-70

Rua Fernandes de Barros, 525 – Alto da Rua XV – CEP: 80045-390 – Curitiba/PR
Fone: (41) 3022-3399 / (41) 3329-8518

À Central de Licitações

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2018

Vimos apresentar nossa proposta de preços relativo a Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes nos termos do EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2018 e seus anexos.

1. Identificação do licitante:
 - 1.1. Razão Social: Augusto Cesar Makoul Gsperin
 - 1.2. CNPJ: 09.263.279/0001-70 – Inscrição Estadual: 90.42.68.67-40
 - 1.3. Endereço: Rua Fernandes de Barros, 525 – CEP: 80045-390 – Curitiba/PR
 - 1.4. Telefone, E-mail: (41) 3022-3399 / (41) 3329-8518 – atendimento.gmtop@gmail.com
 - 1.5. Banco: Banco do Brasil: Agência: 1622-5 – Conta Corrente: 22060-4
2. Condições Gerais da Proposta:
 - 2.1. Nos preços estão inclusos todas as despesas diretas ou indiretas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, não cabendo qualquer outro valor adicional ao explicitado em nossa proposta comercial.
 - 2.2. Prazo de validade da proposta é de 90 (Noventa) dias.
3. Pelo presente, o licitante acima qualificado, por meio de signatário declara e garante que:
 - 3.1. Examinou cuidadosamente todo o edital e seus anexos e aceita todas as condições neles estipuladas e que ao assinar a presente declaração, renuncia ao direito de alegar discrepância de entendimento com relação ao edital e seus anexos.
 - 3.2. Tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações, objeto da presente licitação.

ITEM	QTE	MARCA / MODELO	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	CANON T6I	<p>Uma alta resolução de 24,2 megapixels sensor CMOS eo processador de imagem DIGIC 6 em um corpo compacto é a DSLR Camera EOS Rebel T6i com lente 18-55mm da Canon, que inclui uma lente de zoom standard versátil útil para fotografias e vídeo. Este sistema permite fotografar em uma ampla variedade de condições, a partir de luz solar brilhante para escurecer cenários interiores devido ao desempenho ISO de até 12.800, que pode ser expandida para 25.600. A câmera APS-C também foi construído com conectividade Wi-Fi com NFC que permite a transferência sem fio de imagens e vídeo para redes sociais e armazenamento em nuvem através da Câmara Ligue app móvel. Além disso, NFC permite a conexão rápida de dispositivos móveis, bem como da Estação CS100 Connect.</p> <p>Vídeo Full HD no formato MP4 é possível com a T6i além de alambiques e tem Híbrido CMOS AF III para focagem</p>	R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00

GM TOP

Razão Social: Augusto Cesar Makoul Gasperin
 CNPJ: 09.263.279/0001-70

Rua Fernandes de Barros, 525 – Alto da Rua XV – CEP: 80045-390 – Curitiba/PR
 Fone: (41) 3022-3399 / (41) 3329-8518

			podem existir na camada óptica, que pode resultar no aparecimento de padrões circulares escuras a imagem de captura de, em determinadas condições de disparo. Potencialmente unidades afetadas incluem câmeras com números seriados de "XXnnnnnnnnnn", no qual XX é 01 ou 02. Estas câmeras serão inspecionadas e reparadas gratuitamente pela Canon EUA.		
02	01	WEIFENG WT6734	<p>Material: Alumínio Carga Máxima: 6Kg Altura máxima: 1,790 mt Altura mínima: 4,80 mt Altura dobrado: 6,10 mm Parafuso da sapata: 1/4" Rosca inferior da cabeça: 3/8" Parafuso do Tripé: 3/8" Peso: 1.720g Pernas: 3 seções e pontas emborrachadas Cabeça com giro de 360º Bússola e nível bolha</p> <p>Itens Inclusos: 1x Tripé Weifeng WT-6734 1x Bolsa para Transporte</p>	R\$ 290,00	R\$ 290,00
03	01	ZOOM H4N PRO	Dispositivo de gravação portátil com interface Usb de 2 canais em unidade única que cabe na palma da mão. O Gravador Digital Zoom H4N Pro apresenta uma cápsula estéreo X/Y capaz de lidar com até 140dB Spl, contando com dois pré-amplificadores de baixo ruído e uma combinação de saída Xlr e 1/4". Além disso, oferece vários modos de gravação, efeitos de bordo, um metrônomo, afinador cromático, e muito mais. É adequado não apenas para captura de áudio de filme profissional, mas também podcast, entrevistas de campo, criação e edição de áudio em conjunto com DAWs.	R\$ 2.890,00	R\$ 2.890,00
04	01	RODE NTG2	<p>Transdutor: Condensador Padrão Polar: Super cardioide Resposta de Frequência: 20Hz a 20kHz selecionável HPF @ 80Hz/12dB oitava Sensibilidade: -36.0dB re 1 Volt / Pascal (15.00mV @ 94 dB SPL) + / - 2 dB @ 1kHz Sinal-Ruído: 76dB (1kHz rel,1Pa; por IEC651, IEC268-15) Nível Máximo de Entrada de Som: 131dB SPL (@ 1kHz,1% THD em 1k de carga) Requisitos de Alimentação: +48 V phantom,44V a 52V</p>	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00

GM TOP

Razão Social: Augusto Cesar Makoul Gasperin
 CNPJ: 09.263.279/0001-70


Rua Fernandes de Barros, 525 – Alto da Rua XV – CEP: 80045-390 – Curitiba/PR
 Fone: (41) 3022-3399 / (41) 3329-8518

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elevada potência de saída de RF (até 30 mW) dependendo dos regulamentos nacionais ▪ Produto homologado pela ANATEL <p>Frequências:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A: Gama de frequências de 516MHz a 558MHz ▪ B: Gama de frequências de 626MHz a 668MHz ▪ G: Gama de frequências de 566MHz a 608MHz 		
06	01	ATEK AT065	<p>O Iluminador Vídeo Light Led 500 PRÓ 5500K tem o mesmo corpo dos flashes digitais de estúdio Atek, portanto possibilita o encaixe de toda a linha de acessórios modificadores de luz, como refletores, sombrinhas, hazys, softs, octo softs e globos difusores*.</p> <p>Dimmer para controle de potência da luz</p> <p>Acompanha Refletor Mini Parabólico com difusor</p> <p>Cabo para ligação a rede com 5 metros</p> <p>Consumo do LED: 80W</p> <p>Temperatura de cor: 5500K</p> <p>CRI: 80</p> <p>Lumens: 5.000</p> <p>Bivolt automático</p> <p>Abertura: 4.0 - obtido com Refletor Parabólico AT-024-B (não incluso) à 1 metro.</p> <p>Peso: 1,6Kg</p>	R\$ 569,99	R\$ 569,99
07	02	ATEK AT065	<p>O Iluminador Vídeo Light Led 500 PRÓ 5500K tem o mesmo corpo dos flashes digitais de estúdio Atek, portanto possibilita o encaixe de toda a linha de acessórios modificadores de luz, como refletores, sombrinhas, hazys, softs, octo softs e globos difusores*.</p> <p>Dimmer para controle de potência da luz</p> <p>Acompanha Refletor Mini Parabólico com difusor</p> <p>Cabo para ligação a rede com 5 metros</p> <p>Consumo do LED: 80W</p> <p>Temperatura de cor: 5500K</p> <p>CRI: 80</p> <p>Lumens: 5.000</p> <p>Bivolt automático</p> <p>Abertura: 4.0 - obtido com Refletor Parabólico AT-024-B (não incluso) à 1 metro.</p>	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00

GM TOP

Razão Social: Augusto Cesar Makoul Gasperin
CNPJ: 09.263.279/0001-70

Rua Fernandes de Barros, 525 – Alto da Rua XV – CEP: 80045-390 – Curitiba/PR
Fone: (41) 3022-3399 / (41) 3329-8518

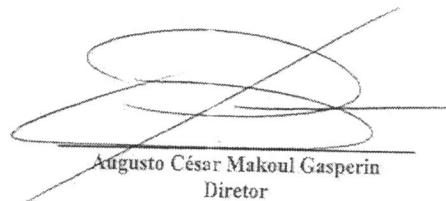

Augusto César Makoul Gasperin
Diretor
CPF: 035.982.519-20
RG: 6.569.917-6

09.263.279/0001-70
CAD/ICMS: 90.425.867-40
G.M. TOP

R. Fernandes de Barros, 525 – Alto da XV
CEP: 80.045-390 – Curitiba - PR
Tel: 41-3022-3399 / Fax: 41-3329-8518



Informações sobre o produto

A principal função de um **tripé** é estabilizar a câmera ou filmadora para se conseguir melhores fotos. Efeitos indesejáveis como trepidações, por exemplo, podem ser evitados com a utilização desse importante acessório. Só que para se conseguir um bom resultado é necessário contar com marcas de qualidade afinal a qualidade do material utilizado na confecção dele é fator determinante para se conseguir o resultado esperado.

O **tripé** é utilizado em diversos tipos de trabalhos fotográficos e vídeo, mas também é muito utilizado para fotos sequenciais e como nesses casos o apoio fica 100% por conta dele contar com um apoio de qualidade acaba sendo fundamental. Na hora de comprar é importante levar alguns itens em consideração como o tipo de câmera que será apoiada nele, por exemplo, além disso, também deve ser levado em consideração o tamanho e peso do tripé já que possivelmente ele precisará ser transportado.

Outra dica importante na hora de comprar seu tripé é com relação ao peso que ele suportará, leve sempre em consideração a lente mais pesada que pode ser utilizada na câmera para escolher o modelo mais apropriado para suas necessidades.

Tripé Profissional Weifeng WT-6734 - 179cm - Suporta 6kg - Com Bolsa para Transporte

O tripé WT-6734 é resistente que proporciona uma estabilidade muito boa. Seu design é extremamente robusto, possui cabeça dedicada especialmente para câmeras de vídeo e um nivelador de bolha. Cada perna possui três segmentos, que são fixados em segundos com os grampos.

Características

- Estrutura em alumínio, nível bolha, bússola, pernas com 3 seções e pés emborrachados
- Cabeça hidráulica com 3 movimentos e placa superior removível com encaixe rápido
- Coluna com cremalheira e ajuste de pressão
- Ajuste no sentido retrato ou paisagem de 0° a 90° com trava de segurança
- Cabeça com giro de 360°
- Acompanha bolsa

Especificações

- Peso 1720g
- Altura Mínima 48cm
- Altura Máxima 179cm
- Peso Máximo Suportado 6kg



O Microfone Shotgun Rode NTG-2 Condensador Phantom é um microfone condensador shotgun projetado para captura de áudio profissional no campo ou dentro de casa. Com uma história de fabricação de microfones de estúdio de qualidade, rode implementou eletrônicos de baixo ruído de saída e ampla largura de banda, os quais atribuem ao som do NTG-2 de qualidade de transmissão.

O padrão polar Super cardioide e linha mais acústico princípio gradiente efetivamente minimizar áudio e ruído fora de eixo (laterais) do microfone, enquanto a frente da cápsula reproduz com precisão o sinal de áudio de entrada. O resultado é uma maior inteligibilidade e sinal-ruído quando se utiliza o Microfone Shotgun Rode NTG-2 Condensador Phantom em ambientes ruidosos.

O Microfone Rode NTG-2 Shotgun Condensador Phantom é alimentado com uma bateria tamanho AA 1,5V interna ou externa 48 Volt fonte de alimentação fantasma. A saída é um padrão de 3 pinos conector macho XLR.

O microfone possui um robusto, todo em metal do gabinete, leve, que é ideal para montagem de câmera e durável o suficiente para suportar os rigores do uso rodoviário de pesados. O Microfone Rode NTG-2 Shotgun Condensador Phantom é fornecido com um microfone ficar a montar e para-brisas.

Bateria ou phantom

O Microfone Rode NTG-2 Shotgun Condensador Phantom pode ser alimentado com uma bateria interna de 1,5 V AA ou 48 V externa fonte de alimentação fantasma.

Super Padrão Polar Cardioide


O padrão polar Super cardioide e linha de princípio acústico de gradiente permitir um padrão de pegar estreitos na frente da cápsula, minimizando o ruído nas seções fora do eixo.

Construção durável e leve



SENNHEISER

SENNHEISER EW 100 G4-ME2

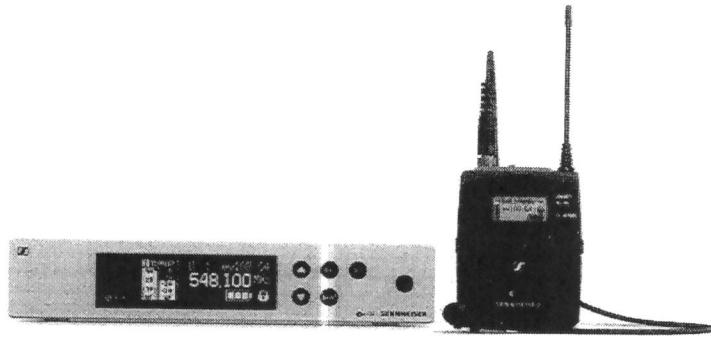

Visão Geral


Sistemas sem fios versáteis para canto, discurso ou instrumentos com até 42 MHz de largura de banda de afinação numa banda UHF estável e configuração rápida e simultânea de até 12 sistemas ligados.

A escolha perfeita para moderadores e apresentadores:

Robusto transmissor de cintura e microfone de grampo discreto ME 2-II (omnidirecional) ou ME 4 (cardioide) com elevada inteligibilidade da fala para utilização simples com mãos-livres em qualquer palco.

Características

- Desenvolvido para som profissional ao vivo:
- Robusto sistema sem fios tudo-em-um para apresentadores e moderadores.
- Robusto transmissor de cintura e microfone de grampo discreto ME 2-II (omnidirecional) ou ME 4 (cardioide) com elevada inteligibilidade da fala para utilização diária em palco
- Recetor de meio bastidor "true diversity" num corpo totalmente em metal com ecrã LCD intuitivo para controlo total
- Sincronização sem fios fácil e flexível entre transmissor e recetor por infravermelhos
- Atribuição rápida de frequências para até 12 receptores através de nova funcionalidade de ligação
- Até 20 canais compatíveis
- Largura de banda de até 42 MHz com 1680 frequências selecionáveis, completamente sintonizável numa banda UHF estável
- Alcance de transmissão: até 100 metros/300 pés

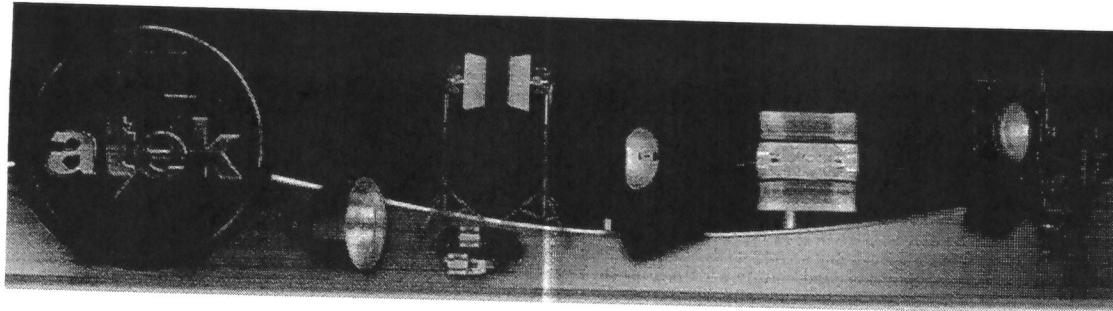

ATEK AT-065

O Iluminador Vídeo Light Led 500 PRÓ 5500K tem o mesmo corpo dos flashes digitais de estúdio Atek, portanto possibilita o encaixe de toda a linha de acessórios modificadores de luz, como refletores, sombrinhas, hazys, softs, octo softs e globos difusores*.

Dimmer para controle de potência da luz

Acompanha Refletor Mini Parabólico com difusor

Cabo para ligação a rede com 5 metros

Consumo do LED: 80W



Temperatura de cor: 5500K

CRI: 80

Lumens: 5.000

Bivolt automático

Abertura: 4.0 - obtido com Refletor Parabólico AT-024-B (não incluso) à 1 metro.
Peso: 1,6Kg

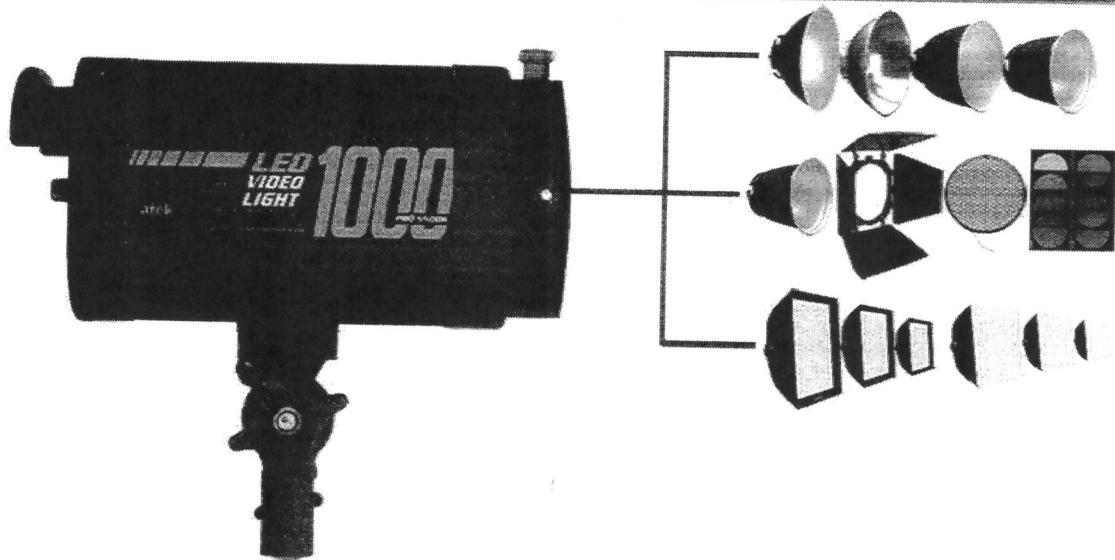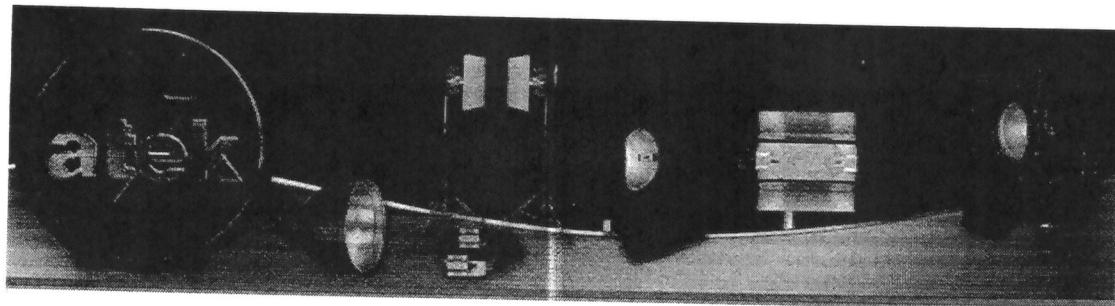

ATEK AT051

O Iluminador Vídeo Light Led 1000 PRÓ 5500K tem o mesmo corpo dos flashes digitais de estúdio Atek, portanto possibilita o encaixe de toda a linha de acessórios modificadores de luz, como refletores, sombrinhas, hazys, softs, octo softs e globos difusores*.

Dimmer para controle de potência da luz

Acompanha Refletor Mini Parabólico com difusor

Cabo para ligação a rede com 5 metros

Consumo do LED: 80W

Temperatura de cor: 5500K

CRI: 80

Lumens: 10000

Bivolt automático

Abertura: 5.6 e 5 décimos - obtido com Refletor Parabólico AT-024-B (não incluso) à 1 metro.

Peso: 1,6Kg



Novo e Aprimorado Zoom H4N PRO

Grave com muito mais clareza e proximidade do que nunca.

Gravador de Áudio de 4 Canais para Música, Cinema, Podcasting e mais.

Na Zoom, estamos sempre desenvolvendo novas idéias para aprimorar a performance e as funções de nossos Handy Recorders. Com o novo **H4n Pro**, tomamos tudo o que os criadores amam no H4n e levamos ao próximo nível. O H4n Pro não foi simplesmente aprimorado, tornou-se superior em todos os detalhes. Com avançados microfones X/Y, pré-amplificadores de sonoridade incrivelmente natural e nível de ruído super baixo, você pode gravar de tudo, de competições Indy 500 a suaves cantos de pássaros, com extraordinário realismo.

Bem-vindo ao novo patamar em gravação de campo.

gravação/edição ou use o Cubase LE incluído para começar a criar imediatamente.

Pré-amplificadores de microfone de alta performance

O H4n Pro apresenta os mesmos pré-amplificadores de alta performance e baixo ruído de nossos aclamados gravadores portáteis Zoom H5 e H6, com resoluções de gravação e reprodução de até 24-bit/96kHz. O limite inferior de ruído aprimorado (-120 dBu EIN) captura áudio em baixo volume com menos ruído e artifícios.

Gravação estéreo integrada

A gravação X/Y em estéreo cobre uma ampla área, capturando as fontes sonoras no centro com clareza e definição. O ângulo de seus microfones condensadores unidireccionais pode ser facilmente modificado, de 90 graus para uma imagem estéreo de foco apertado até 120 graus para uma imagem mais ampla, simplesmente girando as cápsulas dos microfones.

O H4n Pro apresenta um decodificador MS integrado para gravação Mid-Side com microfones externos. Isto permite ajustar a abertura da imagem estéreo, tornando-o especialmente útil para design de som e broadcasting.

Entradas e saídas

Entradas

Os dois conectores combinados com trava aceitam plugues XLR ou 1/4"平衡ados ou não, microfones de mão, sinais de nível de linha e sinais de nível de instrumento. Phantom Power de +24 ou +48 volts pode ser aplicado a ambas as entradas. Além disso, há um conector estéreo de 1/8" para fontes de áudio externas, incluindo microfones lavalier que requerem 2.5 voltes de plug-in power.

Pre-Record (para o modo STEREO/4CH)

Pre-Record assegura que você nunca irá perder o início de uma ótima tomada de gravação. O dispositivo está continuamente ouvindo, mantendo os dois segundos anteriores* de áudio sempre que você pressiona o comando RECORD.

*Um segundo ao gravar em 96k ou trabalhar em modo 4CH.

Auto-Record (para o modo STEREO/4CH)

Auto-Record começa a gravar automaticamente quando um nível ajustado pelo usuário é alcançado. Há também uma função Auto-Record Stop, que finaliza a gravação assim que um sinal de entrada cai para abaixo de um nível ajustado pelo usuário.

Controle remoto

Você pode usar o controle remoto opcional RC4 para controlar o H4n Pro. O RC4 permite iniciar e interromper a gravação, avançar ou retroceder através de seus arquivos, trocar a fonte de entrada e ajustar níveis de gravação/reprodução a partir de uma distância do dispositivo, eliminando ruídos de manuseio.

Efeitos integrados

O H4n Pro oferece efeitos e simuladores de qualidade de estúdio para aprimoramento de suas gravações. Escolha entre uma variedade de efeitos, incluindo compressão, limiter, reverb, delay, eco, filtro de corte de graves e mais.

Há também um metrônomo, um afinador e dúzias de modelos de simulação de amplificadores e efeitos para guitarra e baixo. Além disso, você pode colocar a reprodução em loop e ajustar a velocidade e a afinação independentemente, o que faz do H4n Pro uma ferramenta perfeita para treinamento de frases.

- Gravação de até 140 dB SPL com os microfones X/Y
- Duas entradas de microfone/linha com conectores combinados XLR/TRS
- Mini conector 1/8" para microfone estéreo
- Phantom Power de 24 ou 48 V para as entradas principais e Plug-in Power (2.5 V) através dos mini conectores Mic/Line
- Conectores para fones de ouvido/linha com controle de volume dedicado
- Novo corpo ergonômico emborrachado com display iluminado de 1.9 polegadas aprimorado
- Falante de referência integrado para reprodução rápida
- Grava diretamente em cartões SD e SDHC de até 32 GB
- Suporta áudio de até 24-bit/96kHz em WAV compatível com BWF ou uma variedade de formatos MP3
- Decodificação Mid-Side integrada
- Mixagem interna: quatro pistas para estéreo e estéreo para dual mono
- Até 99 marcações por gravação
- Efeitos integrados, incluindo compressão/limiter, filtro de graves, modulação, reverb/delay e modelos de simulação de amplificadores
- Funções Normalize (ganho máximo) e Divide (divisão de arquivos)
- Afinador cromático e metrônomo
- Reprodução em loop com pontos de início e fim definidos pelo usuário
- Velocidade de reprodução variável, de 50% a 150%, sem afetar a afinação
- Afinação variável, sem afetar a velocidade de reprodução
- Porta USB para transferência de arquivos com um computador
- Interface de áudio de 2 entradas/2 saídas para computadores PC/Mac
- Pode ser montado em um suporte de microfone ou tripé, ou fixado diretamente a uma DSLR através de adaptador opcional
- Funciona com 2 pilhas AA alcalinas ou nickel-metal hydride, com até 6 horas de operação (até 10 horas em modo Stamina)

Acessórios – O que está incluído com o H4n Pro:

- H4n Pro Handy Recorder
- Estojo de proteção

TUDOPRAFOTO

DESCRIÇÃO

Tripé de iluminação TUDOPRAFOTO - FT1800

Tripé para estúdio ideal para uso com sistemas de iluminação fluorescente, flash dedicado e cabeças de flash. Um tripé leve e compacto que atende a maior parte das necessidades para estúdio de foto ou vídeo.

Características:

Material: alumínio anodizado em preto.

Número de seções: 3 seções

Conexões e travamento: em nylon com chaves tipo borboleta.

Pés: com ponteira emborrachada.

Topo: bucha superior com 15mm de diâmetro e rosca 1/4", compatível com a grande maioria dos equipamentos de iluminação.

Sistema de amortecimento: não possui.

Dimensões:

- Altura mínima fechado: 68,0cm
- Altura mínima de operação: 80,0cm
- Altura máxima de operação: 180,0cm
- Diâmetro máximo dos tubos: 2,1cm
- Diâmetro da base aberto: 80,0cm
- Diâmetro da base fechado: 4,5cm
- Peso: 990g
- Carga máxima: 2,0kg

Sem fio EOS Rebel para o próximo nível Para lindos, fotos e vídeos que são fáceis de compartilhar de alta qualidade, olhar para a câmera Canon EOS Rebel T6i. A EOS Rebel T6i faz mais, mais fácil, tornando a captura de fotos e gravar vídeos de uma brisa. Sua alta resolução de 24,2 megapixels CMOS (APS-C) do sensor significa fotografias finamente detalhados, nítidas e com aparência natural. Um sistema de luz-metering atualizado significa que as imagens bem expostas. Vídeos HD são fáceis com AF avançado da EOS Rebel T6i que fornece foco precisa e veloz em assuntos. Avançado sistema de Análise da Cena EOS da Canon ajusta automaticamente as configurações da câmera para produzir os melhores resultados se os amigos tiro, paisagens, cenas de esportes e em situações de luz complicados. A primeira vez para a linha EOS Rebel, built-in Wi-Fi® e NFC estão agora disponíveis! A conectividade sem fio fornece uma maneira perfeita para trocar imagens e vídeos com dispositivos compatíveis. É mais fácil e mais conveniente do que nunca para compartilhar filmes e fotos, não importa o local. Near Field Communication * (NFC) permite a fácil emparelhamento com dispositivos compatíveis com Android™ ** e novo dispositivo Conectar Estação CS100 da Canon! Com um desempenho rápido em uma série de ambientes de gravação, a EOS Rebel T6i faz o trabalho duro, permitindo que você se concentrar em fazer fotos deslumbrantes e filmes em HD. 24.2 MEGA PIXELS CMOS DiGiC 6 Image Processor Full HD ISO 12800 stills; ISO 6400 video Up to 5 frames per second ClearView II | 3:2 WIDE 7.7cm / 3.0 Vari-angle LCD Hybrid CMOS AF III All Cross-type 19-point AF : WPS Scan. 7,560 PIXEL | RGB + IR Metering Sensor LiveView Mode Scene Intelligent Auto EOS Movie FULL HD : WPS Scan. Creative Filters Aspect Ratio Function Feature Guide Integrated Speedlite Transmitter Picture Style Users can easily connect their camera to a PictBridge-compatible printer and print images, no computer necessary. SDXC memory card HDMI EOS System Accessories Basic+ Function Canon iIMAGE GATEWAY EF Lenses EF-S Lenses Special Scene Mode Video Snapshot WiFi

As coordenadas da poeira aderente ao filtro passa-baixo são detectados por um teste de tiro e anexado para imagens subsequentes.

Coordenar a poeira dados anexados à imagem é usada pelo software fornecido para apagar automaticamente as manchas de

poeira.

(3) A limpeza manual

Voltar para TopRecording Sistema

Formato de gravação

Em conformidade com a regra de design para sistema de arquivos de câmera 2.0 e Exif 2.30

Tamanho Do Arquivo

3: 2

Grande: Aprox. 24.00 Megapixels (6000 x 4000)

Médio: Aprox. 10,60 Megapixels (3984 x 2656)

Pequeno 1: Aprox. 5,90 Megapixels (2976 x 1984)

Pequeno 2: Aprox. 2,50 Megapixels (1920 x 1280)

Pequeno 3: Aprox. 0,35 Megapixels (720 x 480)

RAW: Aprox. 24.00 Megapixels (6000 x 4000)

4: 3

Grande: Aprox. 21,30 Megapixels (5328 x 4000)

Médio: Aprox. 9,50 Megapixels (3552 x 2664)

Pequeno 1: Aprox. 5,30 Megapixels (2656 x 1992)

Pequeno 2: Aprox. 2,20 Megapixels (1696 x 1280)

Pequeno 3: Aprox. 0,31 Megapixels (640 x 480)

RAW: Aprox. 24.00 Megapixels (6000 x 4000)

16: 9

Grande: Aprox. 20,20 Megapixels (6000 x 3368)

Médio: Aprox. 8,90 Megapixels (3984 x 2240)

Pequeno 1: Aprox. 5,00 Megapixels (2976 x 1680)

Pequeno 2: Aprox. 2,10 Megapixels (1920 x 1080)

Pequeno 3: Aprox. 0,29 Megapixels (720 x 408)

RAW: Aprox. 24.00 Megapixels (6000 x 4000)

1: 1

Grande: Aprox. 16,00 Megapixels (4000 x 4000)

Médio: Aprox. 7,10 Megapixels (2656 x 2656)

Pequeno 1: Aprox. 3,90 Megapixels (1984 x 1984)

Equilíbrio de Branco Bracketing
Auto Balanço de Branco
Balanço de branco automático com sensor de imagem
Temperatura de Cor Compensação
Branco correção de balanço:
Azul / âmbar viés: \pm 9 níveis
Magenta / verde: \pm 9 níveis

* Correção com base na temperatura da cor do atual modo de WB.

Informações Temperatura de Cor Transmissão

GM TOP

Razão Social: Augusto Cesar Makoul Gasperin
CNPJ: 09.263.279/0001-70

Rua Fernandes de Barros, 525 – Alto da Rua XV – CEP: 80045-390 – Curitiba/PR
Fone: (41) 3022-3399 / (41) 3329-8518

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 084/2018

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa Augusto Cesar Makoul Gasperin – ME, CNPJ: 09.263.279/0001-70, inscrita no CNPJ: 09.263.279/0001-70, com sede na Rua Fernandes de Barros, nº 525 – bairro Alto da Rua XV – Curitiba/PR, por intermédio do seu representante legal Augusto Cesar Makoul Gasperin, CPF: 035.982.519-20 – RG: 6.569.917-6, doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detengo plenos poderes e informações para firmá-la.

Curitiba, 20 de Agosto de 2018



Augusto César Makoul Gasperin
Diretor
CPF: 035.982.519-20
RG: 6.569.917-6

09.263.279/0001-70

CAD/ICMS: 90.426 867-40

G.M. TOP

R. Fernandes de Barros, 525 - Alto da XV
CEP: 80.045-390 - Curitiba - PR
Tel: 41-3022-3399 / Fax: 41-3329-8518

GM TOP

Razão Social: Augusto Cesar Makoul Gasperin
CNPJ: 09.263.279/0001-70

Rua Fernandes de Barros, 525 – Alto da Rua XV – CEP: 80045-390 – Curitiba/PR
Fone: (41) 3022-3399 / (41) 3329-8518

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 084/2018

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06) (Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)

A empresa Augusto Cesar Makoul Gasperin – ME, CNPJ: 09.263.279/0001-70, inscrita no CNPJ: 09.263.279/0001-70, com sede na Rua Fernandes de Barros, nº 525 – bairro Alto da Rua XV – Curitiba/PR, por intermédio do seu representante legal Augusto Cesar Makoul Gasperin, CPF: 035.982.519-20 – RG: 6.569.917-6, doravante denominado (Licitante) para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06 e para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaramos:

- (X) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06. Ou
- () que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição de empresa de pequeno porte e que não estamos incuros nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.

Curitiba, 20 de Agosto de 2018



Augusto César Makoul Gasperin
Diretor
CPF: 035.982.519-20
RG: 6.569.917-6

09.263.279/0001-70

CAD/ICMS: 90.426.867-40

G.M. TOP

R. Fernandes de Barros, 525 - Alto da XV
CEP: 80.045-390 - Curitiba - PR

Tel: 41-3022-3399 / Fax: 41-3329-8518

GM TOP

Razão Social: Augusto Cesar Makoul Gasperin
CNPJ: 09.263.279/0001-70

Rua Fernandes de Barros, 525 – Alto da Rua XV – CEP: 80045-390 – Curitiba/PR
Fone: (41) 3022-3399 / (41) 3329-8518


PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 084/2018

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

A empresa Augusto Cesar Makoul Gasperin – ME, CNPJ: 09.263.279/0001-70, inscrita no CNPJ: 09.263.279/0001-70, com sede na Rua Fernandes de Barros, nº 525 – bairro Alto da Rua XV – Curitiba/PR, por intermédio do seu representante legal Augusto Cesar Makoul Gasperin, CPF: 035.982.519-20 – RG: 6.569.917-6, doravante denominado (Licitante), em cumprimento do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e em face do quanto disposto no art. 96 e no art. 87, inciso IV do mesmo diploma, declaramos:

- (X) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação. ou
() o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, a existência de restrição fiscal.

Curitiba, 20 de Agosto de 2018

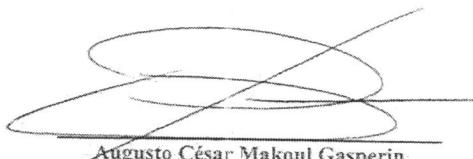

Augusto César Makoul Gasperin
Diretor
CPF: 035.982.519-20
RG: 6.569.917-6

09.263.279/0001-70

CAD/ICMS: 90.426.867-40

G.M. TOP

R. Fernandes de Barros, 525 - Alto da XV
CEP: 80.045-390 - Curitiba - PR

Tel: 41-3022-3399 / Fax: 41-3329-8518

Agropecuária Pelego Ltda.
CNPJ: 81.479.990/0002-75
Rua: Antônio Martins Araújo, 343, Jardim Botânico, CEP: 80.210-050
Curitiba/PR

ATESTADO DE FORNECIMENTO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Eu Miguel Eduardo Nalini Adur, portador do CPF: 024.073.959-05, diretor da empresa **Agropecuária Pelego Ltda**, CNPJ: 81.479.990/0002-75, localizado na rua Antônio Martins Araújo, 343, Jardim Botânico - CEP: 80.210-050, Curitiba/PR, **ATESTO**, que a empresa Augusto Cesar Makoul Gasperin-ME – **GMTOP**, CNPJ: 09.263.279/0001-70 é fornecedor e forneceu Equipamentos de Áudio e Vídeo, realizando a entrega de forma pontual no endereço supracitado, dentro do prazo acordado e entendendo todas as garantias inerentes aos produtos comprados.

Curitiba, 17 de Novembro de 2013

Atenciosamente,

Miguel Eduardo Nalini Adur
Diretor

81.479.990/0002-75

Fone: 41 – 9916-3110
8866-6174

AGROPECUÁRIA PELEGO LTDA.
RUA ANTONIO MARTIN DE ARAUJO, 343
J.D. BOTÂNICO - CEP 80.210-050
CURITIBA - PARANÁ